


VÁLVULA DE BOLA SANITARIA INOXVALVE CON ACTUADOR NEUMÁTICO

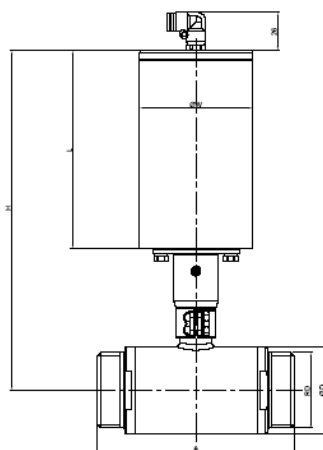

DN

Size	Rd	A	H	D	ØWxL
DN10	Rd28 x 1/8"	95	224.5	48	85x144.5
DN15	Rd34 x 1/8"	95	224.5	48	85x144.5
DN20	Rd44 x 1/8"	95	224.5	48	85x144.5
DN25	Rd52 x 1/8"	100	234.5	56	85x144.5
DN32	Rd58 x 1/8"	108	236.5	64	85x144.5
DN40	Rd65 x 1/8"	123	272	70	85x144.5
DN50	Rd78 x 1/8"	138	280	88	85x144.5
DN65	Rd95 x 1/8"	162	340.5	114	114x179.5
DN80	Rd110 x 1/4"	180	387	136	133x215
DN100	Rd130 x 1/4"	206	401.5	163	133x215

SMS

Size	Rd	A	H	D	ØWxL
0.75"	Rd36 x 1/8"	95	224.5	48	85x144.5
1"	Rd40 x 1/8"	100	234.5	56	85x144.5
1 1/4"	Rd48 x 1/8"	108	236.5	64	85x144.5
1 1/2"	Rd60 x 1/8"	123	272	70	85x144.5
2"	Rd70 x 1/8"	138	280	88	85x144.5
2 1/2"	Rd85 x 1/8"	150	328.5	102	114x179.5
3"	Rd98 x 1/8"	172	345.5	124	114x179.5
4"	Rd125 x 1/4"	206	401.5	163	133x215



CARACTERÍSTICAS

- Válvula de 3 piezas paso total.
- Apta para procesos en industria alimentaria, farmacéutica, química, refinerías, cosmética, etc.
- Sin mantenimiento.
- Modelo compacto.
- Junta según PTFE FDA 177.26600.
- Conexiones: rosca, clamp, soldar, brida, DIN, SMS, RJT, FIL.
- Material en contacto con el fluido: en AISI 316L.
- Otras partes en AISI 304.
- Actuador de simple o doble efecto.
- Certificados PED 97/23/EC, FDA y 3A.

OPCIONES



- Válvula de bola 3 vías (T o L).
- Con sistema de limpieza y drenaje.
- Materiales: AISI 304 ó 316L.
- Con caja micro finales de carrera.
- Con dispositivo de regulación proporcional: sensor de posición (Función PD) y control mediante algoritmo PID.
- Se pueden acoplar actuadores eléctricos.