


VÁLVULA DE MARIPOSA SANITARIA INOXVALVE



Maneta con tirador



Maneta multiposición



Maneta multiposición todo Inox.



CARACTERÍSTICAS

- Válvula de 2 piezas.
- Apta para procesos en industria alimentaria, farmacéutica, química, refinerías, cosmética, etc.
- Cuerpo y disco en acero inoxidable 304 ó 316L forjado.
- Maneta en acero inoxidable 304 y polipropileno.
- La maneta tiene multiposición fija.
- Pulido Ra=0.8µ
- Juntas según FDA 177.26600.
- Conexiones: rosca, clamp, soldar, brida, DIN, SMS, RJT, FIL.
- Presión de trabajo: 10bar (DN10~DN100) y 8bar (DN125~DN200).
- Temperatura de trabajo: - 10° C á +120° C (EPDM).
- Certificados PED 97/23/EC, FDA y 3A.


OPCIONES



- Diferentes tipos de juntas: VMQ (silicona), NBR (nitrilo) y FPM (Viton).
- Maneta de gatillo o de tirador.
- Se pueden acoplar actuadores neumáticos y eléctricos.
- Controles varios: sensor de posición (PD), cabezal con electroválvula y micros inductivos.
- Con caja micro finales de carrera.
- Con dispositivo de regulación proporcional: sensor de posición.


DIMENSIONES

Válvula DIN con conexiones clamp

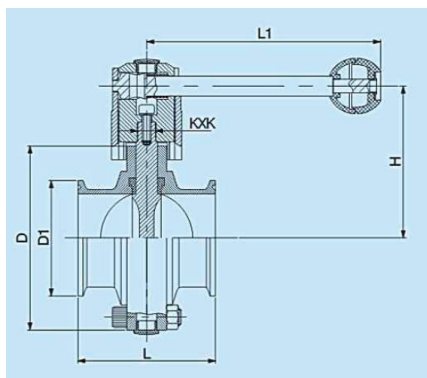

Tamaño	D1	D	L	L1	H	KxK
DN10	34	78	66	126	86	8X8
DN15	34	78	66	126	86	8X8
DN20	34	78	66	126	86	8X8
DN25	50.5	78	66	126	86	8X8
DN32	50.5	78	66	126	86	8X8
DN40	50.5	86	70	126	90	8X8
DN50	64	102	76	133	102	10X10
DN65	91	120	80	144	111	10X10
DN80	106	134	84	160	121	11X11
DN100	119	154	104	160	131	11X11
DN125	144.5	185	122	220	146.5	14X14
DN125	155	185	122	220	146.5	14X14
DN150	167	215	146	220	161.5	14X14
DN150	183	215	146	220	161.5	14X14
DN200	217.4	285	166	284	199	14X14
DN200	233.5	285	166	284	199	14X14

Válvula con actuador neumático y con cabezal para detectores y electroválvulas

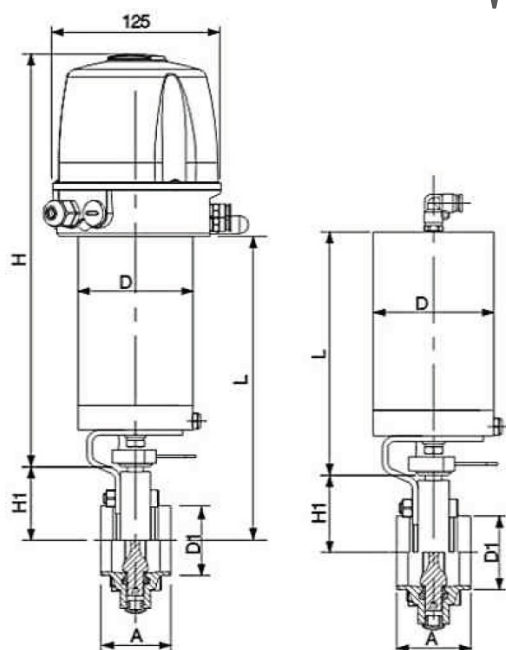

Tamaño	D	A*	H	H1	L	D1	
						1	2
DN10	86	50	309	42	214.5	12	13
DN15	86	50	309	42	214.5	18	19
DN20	86	50	309	42	214.5	22	23
DN25	86	50	309	42	214.5	28	29
DN32	86	50	309	46	218.5	34	35
DN40	86	50	309	48	220.5	40	41
DN50	86	52	309	56	228.5	52	53
DN65	86	56	309	65	237.5	70	-
DN80	86	60	309	72.5	245	86.3	-
DN100	86	64	309	82.5	245	104	-
DN125	113	80	380	117.5	360	129	-
DN150	113	90	380	137.5	380	154	-
DN200	113	90	407	172.5	467.5	204	-

*Se toma como ejemplo dimensiones de válvula de 2 PC conexión soldar/soldar. Para otras conexiones o modelo de cuerpo diferente dirigirse a la ficha técnica específica.

