

VÁLVULAS DE BOLA ROSCADAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 316



Características generales:

Controles de calidad, certificados de ensayo y de materiales según EN 10204-33.1B.
Doble estopa autoestanca.
Dispositivo antiestático entre la bola y el eje.
Aplicación para diversos compuestos: agua, vapor, gas, productos químicos, etc.
Conexión rosca hembra GAS DIN 2999.
Paso total.
Asiento en RPTFE.
Presión de trabajo 1000 WOG (PN63)
Temperatura de trabajo: -30 a 180°C.
Eje antiexplosión.
Accionamiento por palanca con sistema de bloqueo.

Construcción:

Cuerpo de dos piezas y bola flotante.
La válvula de bola debido a su diseño de accionamiento un cuarto de vuelta es muy fácil de actuar y la convierte en una válvula de acción rápida en su apertura y en su cierre, (todo/nada).




Productos fabricados bajo normas internacionales:



REFERENCIA	TAMAÑO
0BOATI08	DN8
0BOATI10	DN10
0BOATI15	DN15
0BOATI20	DN20
0BOATI25	DN25
0BOATI32	DN32
0BOATI40	DN40
0BOATI50	DN50
0BOATI65	DN65
0BOATI80	DN80



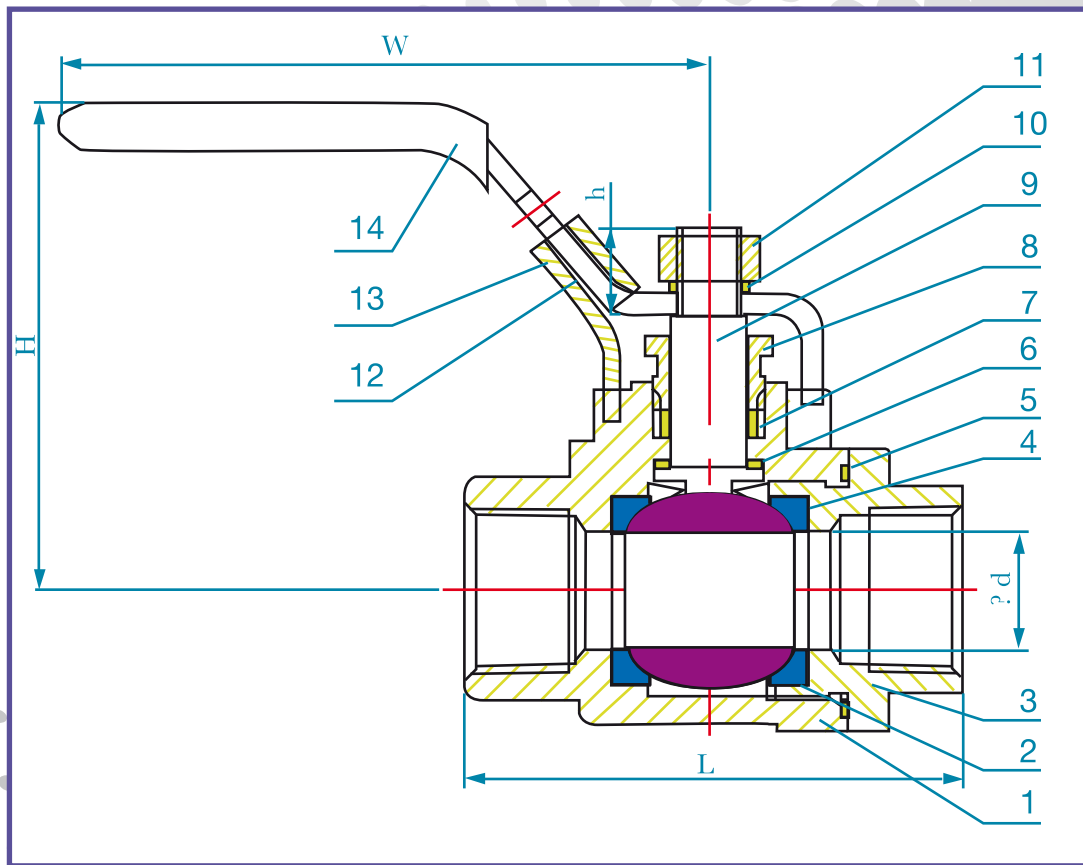


Plano dimensional*:

Ref.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
D	12,5	12,5	15	20	25	32	38	50	65	76	94
L	51	52	64,5	73	86	98,5	106	123	161	183	226
H	45	45	46	52	65	70	85	93	116	125	166
W	103	104	103	127,5	136	137	190	187	233	232	295

Materiales:

NO.	NOMBRE	MATERIALES
1	Cuerpo	AISI 316
2	Bola	AISI 316
3	Tapa	AISI 316
4	Asiento	PTFE
5	Junta Cuerpo	PTFE
6	Asiento Eje	PTFE
7	Empaquetadura Eje	PTFE
8	Tuerca Prensaestopa	AISI 304
9	Eje	AISI 316
10	Arandela Eje	AISI 304
11	Tuerca Eje	AISI 304
12	Maneta	AISI 304
13	Locking Device	AISI 304
14	Cubierta de Plástico	Plástico

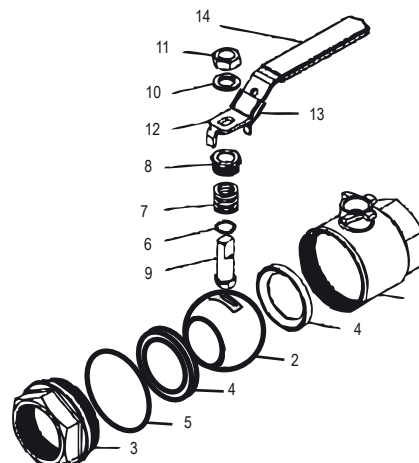

* las medidas y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso